



unite

COVER | **COVE** 1027V in graze 27326 + jade 27405 + gesso 27520
+ **HONEST TILE** 5T283 in rainstorm 35535 | installed monolithic

A collection that brings together the look of refined wood and stone, in neutral and bright shades, Unite combines beauty with the utmost durability.

Une collection qui allie le raffinement du bois et de la pierre, dans des couleurs neutres et vives. Unite associe la beauté à une extrême résistance.



Unite also meets the growing trend for mixing flooring types to create zones within a floor plan. This collection of 5 mm LVT can be installed next to most carpet tiles without the need for a transition strip creating a seamless look.

Unite répond également à la tendance croissante de mélanger les différents types de revêtement de sol sur un même espace, pour créer des zones. Cette collection de LVT de 5 mm peut s'installer en association avec la majorité des dalles de moquette sans avoir recours à des profilés de jonctions, permettant ainsi de créer des espaces uniformes.



Loose lay or adhered to the floor, Unite provides the designer with a whole range of options. All Unite styles are available from stock in the UK for the UK, European, Middle East and African markets.


Unite offre au designer un large choix d'options, qu'elles soient plombantes ou à coller. Tous les produits Unite dans les différents styles sont disponibles en stock au Royaume-uni, pour les marchés Royaume-uni, Europe, Moyen-Orient et Afrique.



Layered durability

Inlet, Cove and Loch have a layered construction that is engineered for enhanced durability in high-demand environments. It features our maintenance friendly ExoGuard™ finish with more resistance to abrasion, staining, and improved cleanability. A dual purpose backing system allows these products to be installed as loose lay or direct glue.

Inlet, Cove et Loch sont composés de différentes strates conçues pour résister efficacement à des environnements très exigeants. Ces produits intègrent notre finition ExoGuard™ facilitant l'entretien grâce à sa très grande résistance à l'abrasion, aux taches et à sa facilité de nettoyage. Le double objectif de ce système d'envers est de permettre aux produits d'être installés en version plombante (Loose lay) ou d'être collés directement.

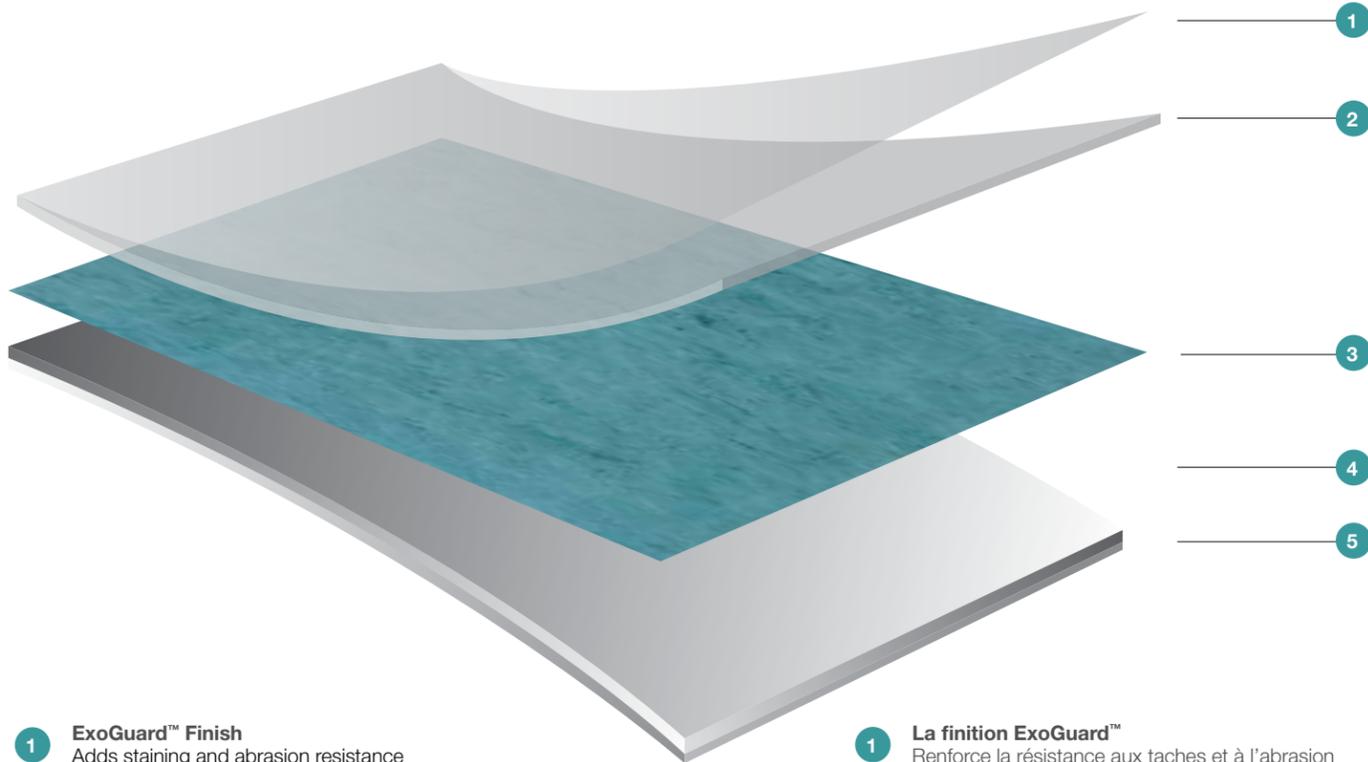

- 1 ExoGuard™ Finish**
Adds staining and abrasion resistance
- 2 Clear 0.55 mm Wear Layer**
Protects the printed image layer from damage sustained from continuous use
- 3 High-Resolution Image**
Creates a stunning visual with depth and detail
- 4 Commercial Core**
Protects against residual indentation
- 5 Commercial Backing**
Designed with non-skid pattern that can be installed loose lay or direct glue

- 1 La finition ExoGuard™**
Renforce la résistance aux taches et à l'abrasion
- 2 Une couche d'usure transparente de 0.55 mm**
Protège le film de décor contre les dommages causés par une utilisation continue
- 3 Une image de décor en haute définition**
Crée un magnifique visuel avec profondeur et détails
- 4 Un noyau résistant à un usage commercial**
Protège de tout poinçonnement
- 5 Un envers résistant à un usage commercial**
Conçu avec un motif antidérapant, il peut s'installer en version plombante amovible, ou directement à coller




Sustainability Attributes | Caractéristiques Environnementales

We believe that even one small thing can have a big impact. We actively work to evaluate each component of our products to ensure the health and safety of this generation and of generations to come.

Nous croyons que même de petites choses peuvent avoir un grand impact sur l'environnement. Nous travaillons actuellement à l'évaluation de chaque composant de nos produits afin d'assurer Santé et Sécurité, aux générations actuelles et futures.



Materials & Resources
IEQ - Floorscore®
IAQ Certification
Composants et résultats sur la qualité environnementale de l'air intérieur - Certification sur la qualité de l'air intérieur
« Floorscore® »



Ortho-Phthalate Free
Manufactured to be truly free of ortho-phthalates
Fabriqués **sans ortho-phthalate** pour être totalement exempt de tout ortho-phthalate



Certified for low VOCs
Certifié faible en teneur de COV




Loose lay

Cove, Inlet and Loch have a dual purpose backing construction allowing for loose lay or direct glue installation.

Plombante

Cove, Inlet et Loch ont un envers fabriqué avec un double objectif, permettant une installation plombante ou bien directe avec colle.



Raised Access Flooring

Perfect for Raised Access Flooring applications.

Plancher technique

Idéal pour une installation avec plancher technique.



Scratch resistant

ExoGuard™ finish combined with low gloss and proper embossing provides excellent stain, scratching and abrasion resistance.

Résistant aux éraflures

La finition ExoGuard™ associée à une faible brillance et un relief spécifique, permet une excellente résistance aux éraflures, taches et abrasions.



Quick-service option

A special service delivery option – 24 hour dispatch* on receipt of order acknowledgement.

Option « Quick service »

Un service de livraison spécial est disponible en option – Expédition en 24 heures* à réception de la commande.



Static and rolling loads

Cove, Inlet and Loch perform in environments with heavy static and rolling loads.

Charges statiques et utilisation de roulettes

Cove, Inlet et Loch résistent parfaitement à leur environnement : aux fortes charges statiques et à une utilisation intense de chaises à roulettes.



Polish-optional reduces cost

ExoGuard™ is a polish optional finish that can reduce the costs of annual maintenance.

Option vernis réduisant les coûts

ExoGuard™ est une option de finition de vernis qui permet de réduire les coûts annuels d'entretien.

*Terms and conditions of 24 hour order dispatch. Unite is available for dispatch in 24 hours, subject to the following conditions: available to Shaw Contract account holders only. Dispatch is subject to stock levels. Shaw Contract must be in receipt of full and final order details. 24 hours does not apply over a weekend or national holiday. Maximum orders of 500 m².

*Modalités d'expédition des commandes en 24 heures. Unite est disponible pour expédition en 24 heures, si les conditions suivantes sont respectées : option réservée uniquement aux clients Shaw Contract. Expédition réalisée dans la limite des stocks disponibles. Shaw Contract doit avoir reçu une commande complète et détaillée pour valider l'expédition. Les 24 heures ne prennent pas en compte les weekends et jours fériés. Concernent les commandes de maximum 500 m².




Colour and Visual Variations


Colour and visual variation is inherent in all modular resilient products. It can vary slightly or significantly from piece to piece within a colour. V1 has little or no variation from piece to piece. V4 will have a large variation in colour and visual.

Les variations de couleurs et d'aspect sont inhérentes à tous les produits sols durs. Une couleur peut varier légèrement ou bien de manière plus significative d'une pièce à l'autre. V1 peut avoir peu, voire très peu, de variation d'un produit à l'autre. V4 aura une très forte variation de couleur et de visuel.

V1 uniform appearance
apparence uniforme




V2 slight variation
variation légère



V3 moderate variation
variation modérée



V4 substantial variation
variation importante



Images represent shade variation only. Samples should be used for colour.

inlet 1026V installed brick | Installé en coupe de pierre



V3

shade 26506



V3

nestle 26120



V3

beech 26502



V3

refuge 26155




V3

thistle 26535



V2

spindle 26140

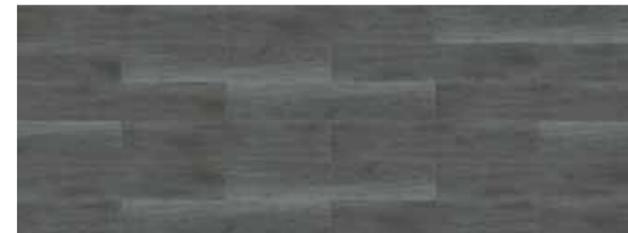

V3

coarse 26595



V3

thatch 26720



V2

raw 26549



V3

brew 26740

cove 1027V installed brick | Installé en coupe de pierre



V2

stoke 27855



V2

lure 27201



V2

graze 27326



V2

jade 27405



V2

wash 27436



V2

sapphire 27486



V2

plaster 27111



V2

gesso 27520



V2

silt 27504



V2

caster 27518



V2

pour 27530



V2

cornerstone 27585

Images represent shade variation only. Samples should be used for colour.



COVE LVT 1027V in gesso 27520 | installed modified herringbone



LOCH LVT 1028V in boulder 15506 | installed ashlar

loch 1028V installed brick | Installé en coupe de pierre



V2

cashmere 15114



V2

granite 15111




V2

cement 15518



V2

gravel 15530

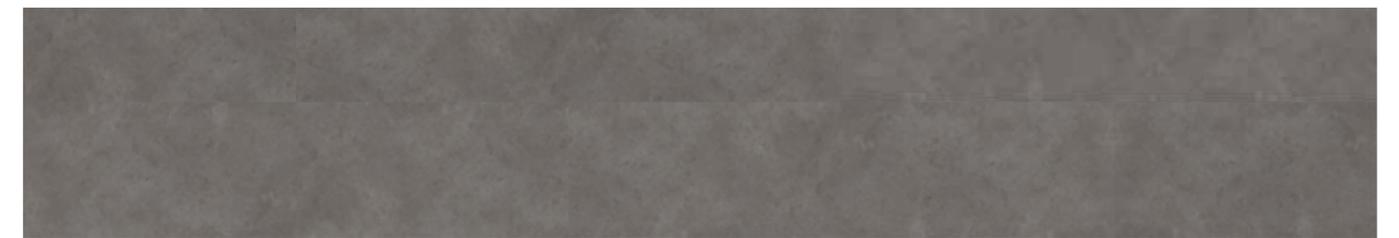

V2

boulder 15506



V2

sediment 15595

Images represent shade variation only. Samples should be used for colour.

LRV table explained

Industry guidance and regulations highlight the need for certain surfaces and features to contrast visually with their surroundings. Provision to assist special needs, including the visually impaired, is critical in building interiors. The interplay of light and colour needs to be considered in this respect and Light Reflectance Value (LRV) testing is of importance to designers and building owners. Areas of particular interest which relate to flooring, and can be found in any building are:

- Wall to ceiling and wall to floor junctions;
- Exposed edges of sloping floors;
- Seating and its surroundings; and
- Stair nosings.

LRVs for unite are outlined in the table.

Les directives et réglementations de l'industrie soulignent la nécessité pour certaines surfaces et caractéristiques de contraster visuellement avec leur environnement. Des dispositifs visant à aider les personnes ayant des besoins particuliers, notamment les personnes ayant des déficiences visuelles, sont impératifs à l'intérieur des bâtiments. L'interaction de la lumière et de la couleur doit être prise en considération à cet égard. C'est pourquoi, les tests concernant la LRV (Light reflectance value / Valeur de réflexion de la lumière) sont importants pour les designers et propriétaires de bâtiments. Les zones principalement concernées, liées aux revêtements de sol et se trouvant dans tout type de bâtiments sont:

- Les jonctions entre mur et plafond et entre mur et sol;
- Les rebords visibles et inclinés des sols;
- Les espaces avec places assises leur environnement
- Les nez de marche.

Les LRV de unite sont listées dans le tableau ci-dessous.

LRV: Light Reflectance Values

	Style Number Référence de la gamme	Tone Name Nom du coloris	Tone Number Référence du coloris	LRV
COVE	1027V	stoke	27855	19.7
	1027V	lure	27201	49.4
	1027V	graze	27326	31.5
	1027V	jade	27405	20.8
	1027V	wash	27436	23.7
	1027V	sapphire	27486	17.2
	1027V	plaster	27111	53.2
	1027V	gesso	27520	35.6
	1027V	silt	27504	31.9
	1027V	caster	27518	23.2
	1027V	pour	27530	21.9
	1027V	cornerstone	27585	13.5
inlet	1026V	shade	26506	29.0
	1026V	beech	26502	36.8
	1026V	thistle	26535	25.5
	1026V	coarse	26595	14.5
	1026V	raw	26549	8.2
	1026V	nestle	26120	38.5
	1026V	refuge	26155	20.9
	1026V	spindle	26140	38.3
	1026V	thatch	26720	17.5
	1026V	brew	26740	14.8
loch	1028V	cashmere	15114	40.7
	1028V	granite	15111	28.7
	1028V	boulder	15506	17.0
	1028V	cement	15518	24.1
	1028V	gravel	15530	23.1
	1028V	sediment	15595	11.7

specifications


style name: 1027V product type: loose lay luxury vinyl tile	construction	standard	data	inlet 1026V loose lay luxury vinyl tile	loch 1028V loose lay luxury vinyl tile
type of floor covering: classification: total mass: total thickness: wear layer thickness: finish: dimensions: weight per box: shipping by pallet:	EN ISO 10582 ISO 10874 EN ISO 23997 EN ISO 24346 EN ISO 24340		heterogeneous non-cushioned vinyl class 33 heavy commercial use 8.03 kg/m² 5.01 mm 0.55 mm ExoGuard™ quartz enhanced urethane 25 x 100 cm 10 tiles/box 2.5 m² 23.04 kg 480 tiles 48 boxes		heterogeneous non-cushioned vinyl class 33 heavy commercial use 8.06 kg/m² 5.01 mm 0.55 mm ExoGuard™ quartz enhanced urethane 25 x 100 cm 10 tiles/box 2.5 m² 23.04 kg 480 tiles 48 boxes
performance	standard		performance	performance	performance
reaction to fire: thermal resistance: electrostatic propensity: slip resistance:	EN 13501-1 ISO 8302 EN 1815 EN 13893 BS 7976-2 (pendulum) DIN 51130 (shod ramp) DIN 51097 (wet barefoot ramp) EN ISO 23999 EN 425, ISO 4918 EN ISO 24343-1 EN ISO 10140 EN ISO 105-BO2 ISO 16000 series		Bfl-S1 underfloor heating compatible max 27°C <2kV on concrete 0.41 DS PTV Dry 61 PTV Wet 29 R9 B <0.15% no damage ≤ 0.10 mm - fulfilled ΔLw 9 dB/20 dB with 2 mm underlay 7 / fulfilled TVOC < 1000 µg/m³ after 28 days	Bfl-S1 underfloor heating compatible max 27°C <2kV on concrete 0.39 DS PTV Dry 61 PTV Wet 29 R9 B <0.15% no damage ≤ 0.10 mm - fulfilled ΔLw 9 dB/21 dB with 2 mm underlay 7 / fulfilled TVOC < 1000 µg/m³ after 28 days	Bfl-S1 underfloor heating compatible max 27°C <2kV on concrete 0.41 DS PTV Dry 61 PTV Wet 29 R9 B <0.15% no damage ≤ 0.10 mm - fulfilled ΔLw 9 dB/21 dB with 2 mm underlay 7 / fulfilled TVOC < 1000 µg/m³ after 28 days
dimensional stability: castor chair: residual indentation: impact sound reduction: light fastness: emissions:					

For detailed warranty information please call +44 (0) 20 7961 4120 for the most accurate information on the recycle content please visit shawcontract.com


nom du produit: référence: type de produit:	construction	normes	donnée	inlet 1026V LVT Plombant Amovible	loch 1028V LVT Plombant Amovible
type de revêtement de sol: classement: poids total: épaisseur totale: épaisseur couche d'usure: composition:	EN ISO 10582 ISO 10874 EN ISO 23997 EN ISO 24346 EN ISO 24340		sol hétérogène simple en vinyl classe 33 trafic commercial intense 8.03 kg/m² 5.01 mm 0.55 mm ExoGuard™ en quartz renforcé de Uréthane 25 x 100 cm 10 planches par carton 2.5 m² 23.04 kg 480 dalles 48 cartons	sol hétérogène simple en vinyl classe 33 trafic commercial intense 8.04 kg/m² 5.04 mm 0.55 mm ExoGuard™ en quartz renforcé de Uréthane 25 x 100 cm 10 planches par carton 2.5 m² 23.04 kg 480 dalles 48 cartons	sol hétérogène simple en vinyl classe 33 trafic commercial intense 8.06 kg/m² 5.01 mm 0.55 mm ExoGuard™ en quartz renforcé de Uréthane 25 x 100 cm 10 planches par carton 2.5 m² 23.04 kg 480 dalles 48 cartons
dimensions: poids par carton: conditionnement par palette:	EN ISO 24342				
caractéristique	normes		caractéristique	caractéristique	caractéristique
comportement au feu: résistance thermique: charges électrostatiques: glissance:	EN 13501-1 ISO 8302 EN 1815 EN 13893 BS 7976-2 (test du pendule) DIN 51130 (test de la rampe inclinée) DIN 51097 (test de la rampe pieds nus humides) EN ISO 23999 EN 425, ISO 4918		Bfl-S1 compatible chauffage au sol max 27°C <2kV sur béton 0.41 DS PTV Sec 61 PTV Humide 29 R9 B <0.15% aucun dommage	Bfl-S1 compatible chauffage au sol max 27°C <2kV sur béton 0.39 DS PTV Sec 61 PTV Humide 29 R9 B <0.15% aucun dommage	Bfl-S1 compatible chauffage au sol max 27°C <2kV sur béton 0.41 DS PTV Sec 61 PTV Humide 29 R9 B <0.15% aucun dommage
stabilité dimensionnelle: test de la chaise à roulettes: poinçonnement statique rémanent: réduction des bruits d'impact:	EN ISO 24343-1 EN ISO 10140		≤ 0.10 mm - obtenu ΔLw 9 dB/20 dB avec sous-couche de 2 mm	≤ 0.10 mm - obtenu ΔLw 9 dB/18 dB avec sous-couche de 2 mm	≤ 0.10 mm - obtenu ΔLw 9 dB/21 dB avec sous-couche de 2 mm
solidité des couleurs à la lumière: émissions de COV:	EN ISO 105-BO2 ISO 16000 series		7 / obtenue TVOC < 1000 µg/m³ à 28 jours	7 / obtenue TVOC < 1000 µg/m³ à 28 jours	7 / obtenue TVOC < 1000 µg/m³ à 28 jours

Pour plus de détails sur les garanties veuillez contacter le +44 (0) 20 7961 4120 pour plus d'information sur le contenu recyclé rendez-vous sur shawcontract.com

recommended installation methods



colour and visual variation index



Colour and visual variation is inherent in all modular products. Prior to installation, we recommend reviewing multiple tiles on V3 and V4 colours.



London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 (1) 81 22 44 39 | Dubai +971 4 584 6956

This product is manufactured and sold for floorcovering use only. To meet warranty requirements, approved adhesives must be used for glue-down application as outlined in the Shaw Contract installation instructions. Ce produit est fabriqué et vendu uniquement pour un usage en tant que revêtement de sol. Afin de répondre aux exigences de la garantie, des adhésifs approuvés doivent être utilisés pour les produits à coller. La liste de ces produits se trouve dans les notices d'installation de Shaw Contract. Installation and maintenance: Instructions be found on shawcontract.com. Specifications are subject to nominal manufacturing variances. Material supply and/or manufacturing processes may necessitate specification changes without notice. I Vous trouverez les notices d'installation et d'entretien sur shawcontract.com. Les caractéristiques des produits peuvent faire l'objet d'écarts nominaux de fabrication. L'approvisionnement de matériel et/ou les procédés de fabrication peuvent nécessiter des modifications sans avis préalable.

We make every effort to achieve accurate colour representation of products in this brochure.

19
EN 14041:2004/AC:2006
DOP 1658/CPR/1018/0319/LVT
Shaw Europe Ltd, Blackaddie Road Industrial Estate,
Sanquhar, DG4 6DB UK

Unite® vinyl tiles for use as an indoor floor covering as specified by the manufacturer
Notified Body Number 1658



shaw contract®

commercial flooring

London +44 (0) 20 7961 4120 | Paris +33 1 55 27 39 07 | Dubai +971 4 584 6956

UK: infouk@shawcontract.com | France: infofr@shawcontract.com | Middle East/Africa: infomea@shawinc.com | shawcontract.com/unite

Corporate Headquarters +1 800 257 7429 | +1 706 532 7984 | Atlanta +1 404 853 7429 | Bangalore +080 6773 0202 | Beijing +86 10 6568 5881
Chicago +1 312 467 1331 | Hong Kong +852 2623 0371 | Latin America (Miami) +1 305 827 5912 | Los Angeles +1 800 233 1614 | Melbourne +61 3 9939 8543
Mexico City +55 5010 7600 | Nantong +86 400 800 7429 | New York +1 212 953 7429 | San Francisco +1 415 955 1920 | Santiago +562 2431 5000 x 550
São Paulo +55 11 3071 1702 | Shanghai +86 21 3338 4000 | Singapore +65 6733 1811 | Sydney +61 2 8065 1901